


מדף אל חוזר פלדה להבים מקבילים GRD-STEEL

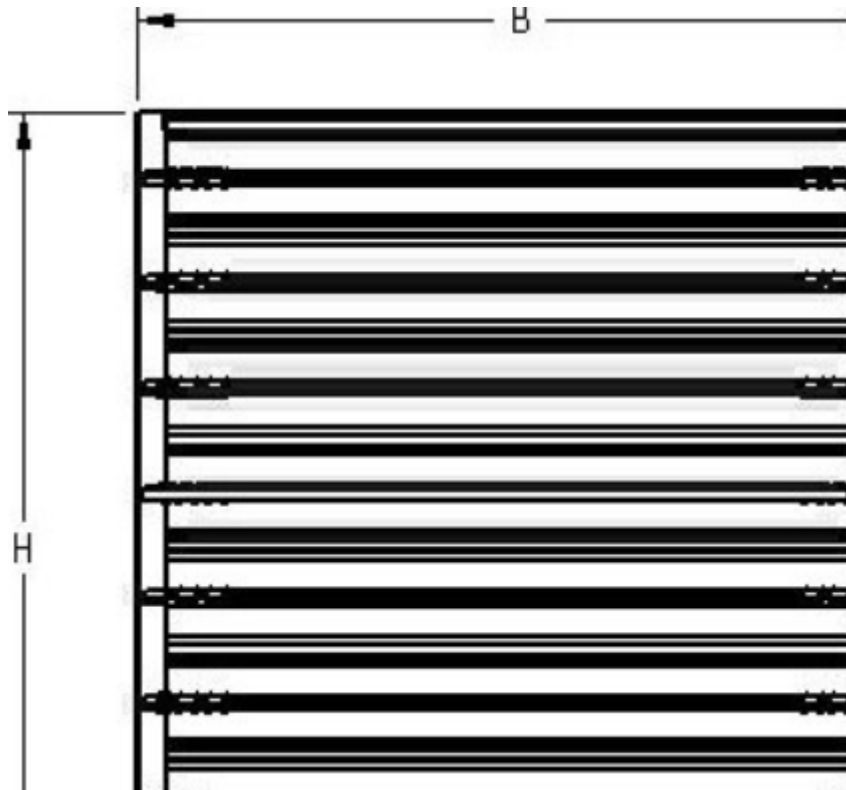

יישום:

מדף אל חוזר גרביטציוני עם להבים מקבילים נפתח ע"י משב רוח וניתן לכוונו באמצעות משקולת

הקובעת את הלחץ המפעיל את להבי המדף.

המדף מיועד לכמויות אוויר גדולות במהירות אפקטיבית של מעל 6 m/s ועומד בטמפרטורה של 1000 מעלות צלזיוס למשך 1.5 שעות.

תיאור:

תצורת הלהבים הינה מקבילים (parallel blades).

הלהבים מותקנים אל המסגרת באמצעות צירי פלדה מרובעים ומסבי נירוסטה המבטיחים תנועה בעלת חיכוך מינימלי וחוזק מכני גבוה.

חלקי הדמפר:

מסגרת פח פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ להבים בעלי צורה אווירודינמית מפח פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ.
צירי פלדה
מסבי נירוסטה - לאבטחת תנועת הלהבים במסגרת.
ידית הפעלה בעלת שנתות לקביעת מצב פתוח/סגור.
שרוול המדף מפח מגולוון בעובי 1.5-2 מ"מ בהתאם לגודל המדף.

גימור סיומת השרוול:

1. חלק.
2. אוגן (Flange)
3. שיבליסט

מידות:

דמפר במידת אורך B (מידת שרוול) עד 1000 מ"מ ייוצר כיחידה אחת (ללא מחיצות), מעל 1000 מ"מ תותקן מחיצה מפלדה.
מידת הגובה H (מידת שרוול) - כל מידה מעל 200 מ"מ ועד 800 מ"מ.
* דמפר בגובה מעל 800 מ"מ יחולק ליחידות נפרדות בהתאם.
עומק A מינימלי של השרוול 330 מ"מ.

התקנת מדף המורכב ממודולים (גובה מעל 800 מ"מ)

התקנת המודולים אחד לשני תבצע באמצעות ברגים Self-Drilling Screws 4.2