

SKI-SK2 - גריל אספקה לתעלות עגולות



SK 2 עם שוליים מכופפים ומיישר זרימה

SK 1 עם שוליים מעוגלים ומיישר זרימה

יישום:

גריל אספקה לתעלה עגולה דגם SK מתוכנן ומעוצב להתקנה ישירה על תעלה עגולה. מיועד לחללים בהם מותקנות תעלות עגולות גליות אליהן מותקן הגריל ישירות ומהווה חלק מהיקף התעלה. ב-SK, להבים מתכוננים בעלי היסט כפול, מיועד לקירור, חימום ואוורור באספקה וביניקת אוויר. מאפיין בכמות אוויר גדולה, עוצמת רעש נמוכה ועיצוב חדשני. יכולת היסט הלהבים הכפולה, אופקית ואנכית, מבטיחה כוון זרימת אוויר אופטימאלית.

תיאור:

מיוצר מפרופילי אלומיניום משוכים. הלהבים מותקנים בשתי שורות, שתי וערב. והמסגרת מכופפת בהתאם לקוטר התעלה. כסטנדרט הלהבים האנכיים מורכבים בחזית והאופקיים מאחור. יש אפשרות להפוך לפי דרישה. ניתן לייצר גם עם שורת להבים אחת (אופקית או אנכית) לפי דרישה מיוחדת.

לגריל SK שלושה דגמים עיקריים:

SK2 - עם מסגרת **3 צלעות** היוצרת כיפוף המותאם לקוטר התעלה.

SK 1 - עם מסגרת **מעוגלת** המותאמת לקוטר התעלה.

SKD - עם מסגרת **מעוגלת** להבים דקורטיביים אופקיים (ראה למטה).




גימור:

כסטנדרט - צבע לבן אבקתי בתהליך אלקטרוסטטי.
אפשרות לגוונים שונים לפי קטלוג RAL.

מפזרי יעד

תעשיות אלומיניום בע"מ

רח' הסתת 19 א.ת. חולון 58856 טל : 5568621 פקס : 5580434




מידות:

מידות סטנדרד בלבד.

קוד מידה	A מידת צוואר	5+A מידת פתח בתעלה	מידת חוץ מסגרת צרה	מתאים לקוטר תעלה	שטח אפקטיבי
425/125	410/110	415/115	440/140	300-600 מ"מ	0.034
525/125	510/110	515/115	540/140		0.042
625/125	610/110	615/115	640/140		0.050
725/125	710/110	715/115	740/140		0.059
825/125	810/110	815/115	840/140		0.067
1025/125	1010/110	1015/115	1040/140		0.083
1225/125	1210/110	1215/115	1240/140		0.100
425/185	410/170	415/175	440/200	500-700 מ"מ	0.052
525/185	510/170	515/175	540/200		0.065
625/185	610/170	615/175	640/200		0.078
725/185	710/170	715/175	740/200		0.091
825/185	810/170	815/175	840/200		0.103
1025/185	1010/170	1015/175	1040/200		0.129
1225/185	1210/170	1215/175	1240/200		0.154
425/225	410/210	425/215	440/240	600-1100 מ"מ	0.060
525/225	510/210	525/215	540/240		0.080
625/225	610/210	625/215	640/240		0.096
725/225	710/210	715/215	740/240		0.112
825/225	810/210	815/215	840/240		0.128
1025/225	1010/210	1015/215	1040/240		0.159
1225/225	1210/210	1215/215	1240/240		0.191

אביזרים:

מיישר זרימה S: מותקן אל צוואר הגריל ומהווה חלק אינטגרלי. בעל שיפוע קבוע (ראה טבלה) הכרחי בתעלה אליה מותקנים מספר רב של גרילים SK. באמצעותו, מתפזר האוויר הזורם במהלך התעלה בין כל הגרילים באופן שווה.

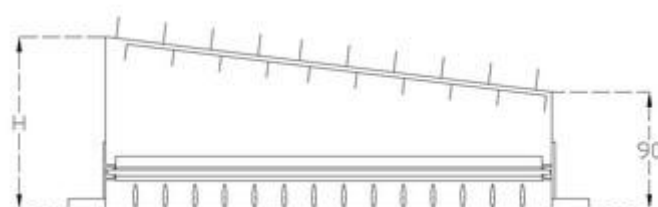


טבלת מידות למיישר זרימה S :

אורך - SK	425	525	625	725	825	1025	1225
עומק H מ"מ	137	150	163	176	190	211	235


מפזרי יעד

תעשיות אלומיניום בע"מ


רח' הסתת 19 א.ת. חולון 58856 טל : 5568621 פקס : 5580434




מיישר זרימה E: מותקן אל צוואר הגריל ומהווה חלק אינטגרלי. השיפוע ניתן לשינוי באמצעות מוט המשנה את השיפוע H. הכרחי בתעלה אליה מותקנים מספר רב של גרילים SK. באמצעותו, מתפזר האוויר הזורם במהלך התעלה בין כל הגרילים באופן שווה.

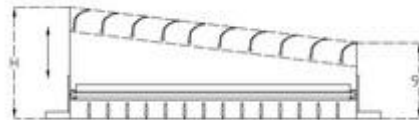

רגיסטר כפות מנוגדות RG: מותקן אל צוואר ה-SK ומשמש לוויסות הגרילים. מהווה אמצעי נוסף להשוואת כמויות האוויר בין הגרילים המותקנים על קו תעלה רציף.

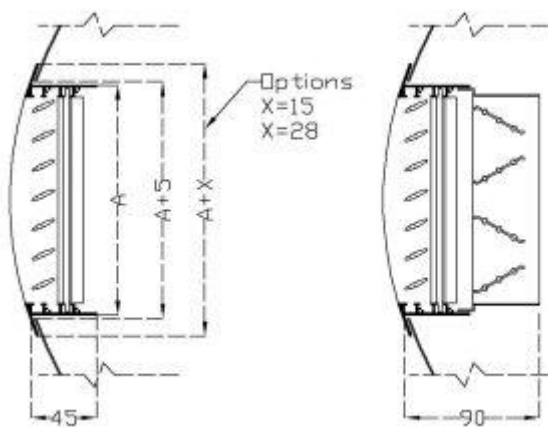

SK 1 עם שוליים מעוגלים ורגיסטר RG

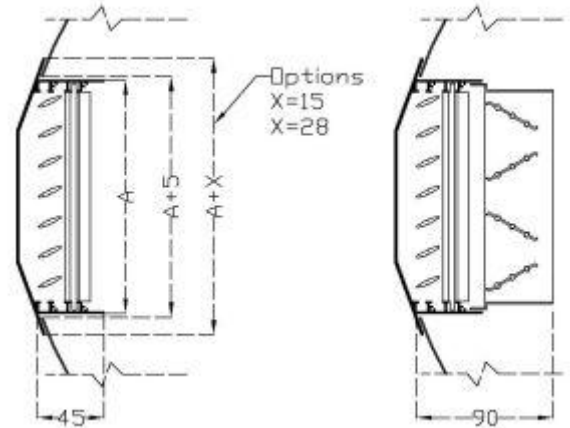

SK 2 עם שוליים מקופפים ורגיסטר RG